



MASTER - LED HID SON-T



MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27

Philips MASTER - LED HID SON-T -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensä takaisin maksavan LED-ratkaisun, jolla voit korvata suurpainepurkauslamput (HID) ja suurpainenatriumlampun (SON). MASTER - LED HID SON-T -ratkaisujen avulla voit tuoda LED-lamppujen energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän edut suurpainepurkauslamppujen tilalle. Aloituskustannukset ovat pienet, joten saat heti säästöjä. Oikeankokoisten lamppujen ja oikean valonjaon ansiosta voit helposti jälkiasentaa MASTER - LED HID SON-T -lamppuja nykyisiin SON- ja SON-T-järjestelmiin ja siten parantaa valon laatua LED-lampuilla valaisimen liitäntälaitetta (IF-korvauksissa) tai heijastinta vaihtamatta.

Rajoitukset ja turvallisuus

• Katso lisätietoja asennusoppaasta tai pyydä kytkentäkaavio ja ohjeet Signifyn myyntiedustajalta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	
Kanta	E27	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	173 lm/W
Nimelliskäyttöikä	70 000 tuntia	Väriyhtenäisyys	<6
Sytytys	50 000	Värintoistoindeksi (CRI)	70
Lighting Technology	LED	LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Käyttö- ja sähkö tiedot	
Valaistuksen tekniset tiedot		Viivatiheys	50 Hz
Värikoodi	740 [CCT of 4000K]	Syöttötaajuus	50 Hz
Valovirta	4 000 lm	Virrankulutus	23 W
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)	Lampun virta (nim.)	775 mA
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K	Syttymisaika (nim.)	0,5 s
		Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s

MASTER - LED HID SON-T

Tehokerroin (murtoluku)	-
Jännite (nim.)	48-58 V
Kytkevirtasäys verkkoon	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - EM-liitäntälaitte ilman sytytintä	9
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - EM-liitäntälaitte ja sytytin	14
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - EM-liitäntälaitte ilman sytytintä	14
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - EM-liitäntälaitte ja sytytin	22

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-30...+45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	46 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
--------------	--------

Lampun materiaali	Lasi
Hehkulampun muoto	T60


Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	C
Energiankulutus kWh/1000 h	23 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1077792

Tuotetiedot

Tilastuotteen nimi	MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27
Koko tuotenimi	MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27
Full EOC	871951444889600
Paikallisen koodin kuvaus	4820157
Tilaukoodi	44889600
Tuotekoodi (12NC)	929003467112
Paikallinen koodi	4820157
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8719514448896
SAP-osoittaja - pakkauksia ulomassa	6
EAN/UPC - laatikko	8719514448902


Mittapiirros




Product	D	C
MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27	61 mm	200 mm

MASTER - LED HID SON-T


Valonjakotiedot



General uniform lighting - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27

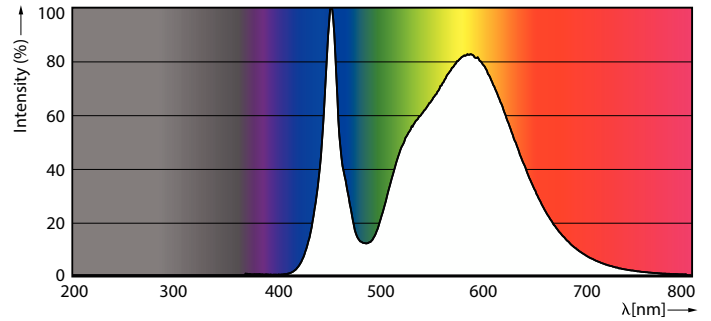

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27

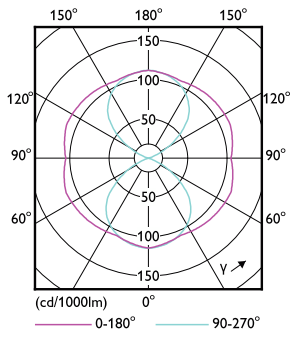


Light Distribution Diagram

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27

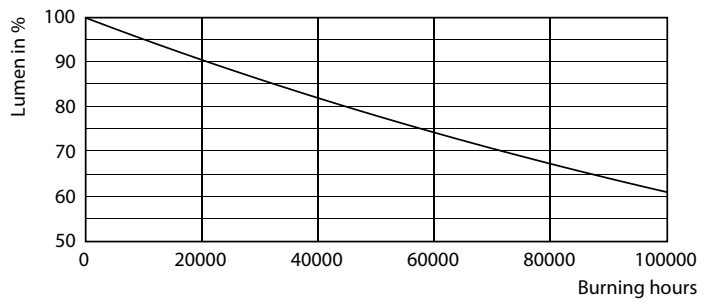

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27

MASTER - LED HID SON-T

