



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite -lampussa yhdistyvät alumiiniheijastimella varustetuille halogeenilampuille ominainen trendikäs ilme sekä MASTERColour CDM -lampun pitkä käyttöikä, energiatehokkuus ja kirkkaan valkoinen valo.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Liitäntälaitte tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)
- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa. 35 W/930 -lamppuja voidaan käyttää yhdessä elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.
- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX8.5
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Sytytys	1 050
Vuon mittauksen viitearvo	Narrow Cone
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	12 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	40 °
Valovirta	1 750 lm
Valovoima (nim.)	4 500 cd
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,434

Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,398
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	46 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	1 750 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	39,1 W
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	120 s
Jännite (nim.)	89 V
Jännite (nim.)	89 V

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta Heijastin

Hehkulampan muoto R111

Merkinnät ja luokitukset

Energiatehokkuusluokka G

Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin) 4,7 mg

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.) 4,7 mg

Energiankulutus kWh/1000 h 40 kWh


EPREL-rekisteröintinumero 473281

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5
40D


Koko tuotenimi	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
Full EOC	871829168952200
Paikallisen koodin kuvaus	4820079
Tilaukoodi	928195505330
Tuotekoodi (12NC)	928195505330
Paikallinen koodi	4820079
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291689522
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718291689539

Mittapiirros




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Valonjakotiedot

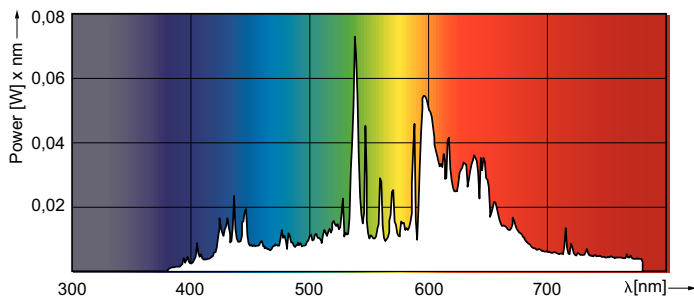

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930
GX8.5 40D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERCcolour CDM-R111 Elite

