



# CoreLine Panel G6

## RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel G6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K

Philips CoreLine Panel Gen6 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisesta, helppokäyttöisestä ja laadukkaasta valaistuksesta. LED-paneelin innovatiivinen All-in-ominaisuus tarjoaa kolme valovirta- ja värilämpötilavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Tämä selkeyttää tuotevalikoimaa, tarjoaa joustavuutta asennukseen ja vähentää varastossa tarvittavia tuotteita. CoreLine RC132V LED -paneelin asennus on helppoa ja nopeaa pikaliittimen ansiosta. CoreLine-valikoimassa on myös Interact-yhteensopivia valaisimia, joten ne voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Häikäisyindeksi CEN	
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö		19
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	Käyttö- ja sähkö tiedot	
Huoltotunniste	Kyllä	Tulojännite	220–240 V
Arvoasteikko	Tehokas	Viivatiheys	50 or 60 Hz
Takuuaika	5 vuotta	Kytkevätvirtasäys	16 A
Kestävän kehityksen profili	-	Kytkeäaika	0,2 ms
Valaistuksen tekniset tiedot		Virrankulutus	26 W
Valovirta	3 600 lm	Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Värilämpötila (nim.)	4000 K	Liitäntä	Pistoliitin, 2-napainen
Valotehokkuus (nimellinen)	138 lm/W	Kaapeli	-
Värintoistoindeksi (CRI)	>80	Tuotteiden määrä tyyppin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa	30
Valonlähteen keilakulma	90 °	Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Optiikan tyyppi	Keilakulma 90°	Harmoninen kokonaissärö	20 %
Valaisimen valokeila	90°		

# CoreLine Panel G6

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/virtalähde/muuntaja	Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaitte (on/off)
Ohjauskäyttöliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

## Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Akrylaatti
Optiikan materiaali	Polystyreeni
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polystyreeni
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Timantti
Kokonaispituus	595 mm
Kokonaisleveys	595 mm
Kokonaiskorkeus	63 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	63 x 595 x 595 mm
Kattoon asennettävien yhteensopivien lisävarusteiden tyyppi	Visible profile ceiling version
Suojausluokan koodi	IP20/44 [Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvilta vedeltä]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Turvalaite	SC [Turvakaapeli]
Nettopaino	2,150 kg

## Hätätilakäyttö

Keskusastollinen turvavalaistus	Ei
---------------------------------	----

## Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki

Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisen riskin tiedot	0,2 m
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Ympäristön lämpötila	-10...+35 °C

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%


## Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L90
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöä aikana*	L80

## Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC
Koko tuotenimi	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC
Full EOC	872016973512599
Paikallisen koodin kuvaus	4151444
Tilauuskoodi	911401890585
Tuotekoodi (12NC)	911401890585
Paikallinen koodi	4151444
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169735125
SAP-osoitaja – pakkauksia ulomassa	4
EAN/UPC – laatikko	8720169735279

## Mittapiirros

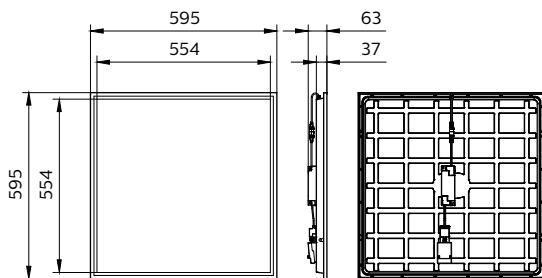

## CoreLine Panel G6

