

CorePro - LED HID SON-T



TForce Core LED road 45W 727 E40 MV

Philips CorePro LED HID SON-T -valonlähteet tarjoavat helpon ja kustannustehokkaan LED-ratkaisun, jolla voit korvata suurpainepurkauslamput (HID). Tämä uusi tuotesukupolvi tuo LED-lamppujen energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän edut perinteisten suurpainepurkauslamppujen tilalle. Lisäksi alkuinvestointi on pieni, joten saat heti säästöjä. Lampuilla on sama koko ja valonjako kuin HID-lampuilla, joten niillä voidaan helposti korvata perinteiset valonlähteet. IP65-luokituksen ansiosta TrueForce Core LED HPL Post-Top -valonlähteet soveltuvat myös ulkokäyttöön.

Rajoitukset ja turvallisuus

• Katso lisätietoja asennusoppaasta tai pyydä kytkentäkaavio ja ohjeet Philips-valaistuksen myyntiedustajalta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	727 [CCT of 2700K]
Keilakulma (nim.)	300 °
Valovirta	8 800 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Väriämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen)	195 lm/W

Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	70
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	45 W
Lampun virta (nim.)	198 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,9
Jännite (nim.)	220–240 V
Liitäntälaitteiden yhteensopivuus	Verkkovirta

CorePro - LED HID SON-T

Kytkevirtasäys verkkoon	52.5
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	7
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - EM-liitännälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	NA
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - EM-liitännälaitte ja kompensointikondensaattori.	NA
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	11
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - EM-liitännälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	NA
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - EM-liitännälaitte ja kompensointikondensaattori.	NA

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	41 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T52
Nettopaino	0,175 kg

Merkinnät ja luokitukset


Energiatehokkuusluokka	B
------------------------	---

Energiankulutus kWh/1000 h	45 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1825282
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	2
Ympäristön lämpötila	-30...+45 °C

Tuotetiedot

Tilastuotteen nimi	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV
Koko tuotenimi	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV
Full EOC	872016929743200
Paikallisen koodin kuvaus	4820186
Tilauuskoodi	929003775602
Tuotekoodi (12NC)	929003775602
Paikallinen koodi	4820186
Osoittaja - määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169297432
SAP-osoitaja - pakkauksia ulomassa	6
EAN/UPC - laatikko	8720169297449



Mittapiirros



Product	D	C
TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	53,5 mm	232 mm


CorePro - LED HID SON-T

Valonjakotiedot

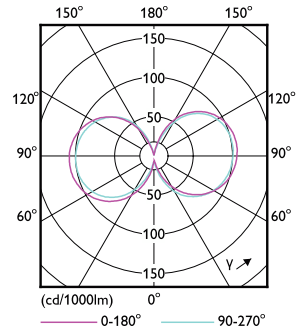


General uniform lighting - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV

Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV

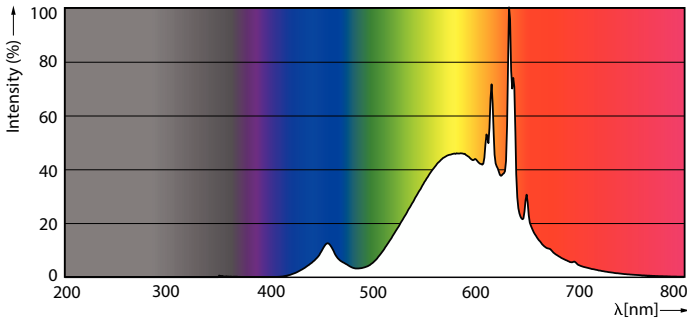

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV

Käyttöikä

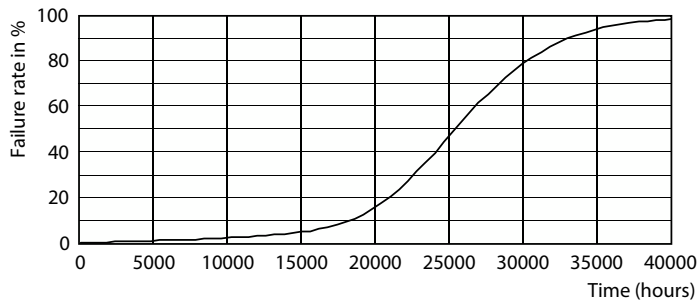

Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV

CorePro - LED HID SON-T

