



# CorePro LEDtube InstantFit HF T5



## CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 on nopea ja helppo tapa korvata T5-loisteputket nopealla takaisinmaksuajalla. Tuotteella on alan johtava yhteensopivuus elektronisten liitäntälaitteiden kanssa.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT of 6500K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta	3 900 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Väriämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen)	146 lm/W
Väriyhätenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	30–60 K Hz


Virrankulutus	26,7 W
Lampun virta (suurin)	620 mA
Lampun virta (min.)	300 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	20–90 V
Liitäntälaitteiden yhteensopivuus	HF
LED alternative to fluorescent lamp power	54 W
Kytkevävirtasysäys verkkoon	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	-

# CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-
<b>Käyttölämpötila</b>	
T-Case, maksimi (nim.)	45 °C
<b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b>	
Himmennettävä	Ei
<b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>	
Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	1 200 mm
Hehkulampun muoto	T5
Nettopaino	0,160 kg
<b>Merkinnät ja luokitukset</b>	
Energiatohokkuusluokka	D
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	27 kWh

EPREL-rekisteröintinumero	1857690
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Ympäristön lämpötila	-20...+45 °C
<b>Tuotetiedot</b>	
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5
Koko tuotenimi	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5
Full EOC	872016929562900
Paikallisen koodin kuvaus	4926079
Tilauuskoodi	929003775202
Tuotekoodi (12NC)	929003775202
Paikallinen koodi	4926079
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	87201692956290
SAP-osoitaja – pakkauksia ulomassa	10
EAN/UPC – laatikko	8720169295636


## Mittapiirros

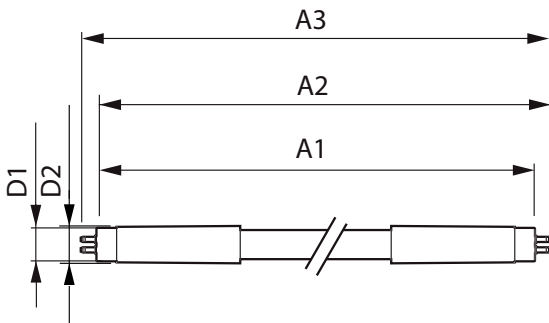


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm

# CorePro LEDtube InstantFit HF T5


## Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

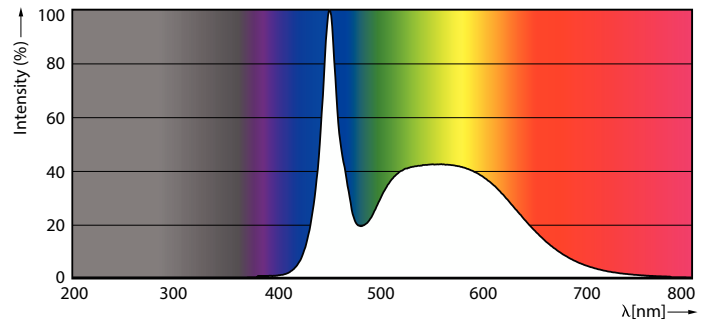

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5




General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram

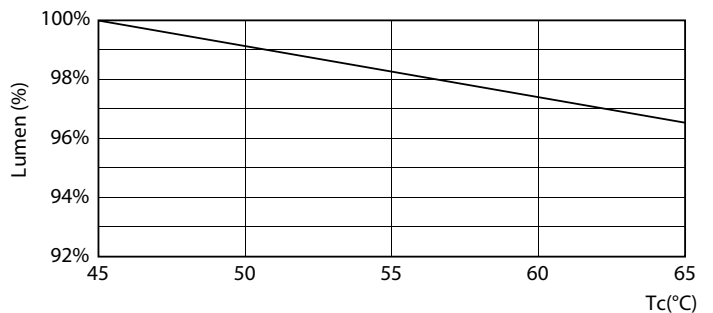

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

# CorePro LEDtube InstantFit HF T5

## Käyttöikä



FailureRate

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

