



# CorePro LEDtube InstantFit HF T5



## CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 on nopea ja helppo tapa korvata T5-loisteputket nopealla takaisinmaksuajalla. Tuotteella on alan johtava yhteensopivuus elektronisten liitäntälaitteiden kanssa.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta	1 000 lm
Värimerkki	White (WH)
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	140 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	30 000–100 000 Hz


Virrankulutus	7,1 W
Lampun virta (suurin)	350 mA
Lampun virta (min.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,9
Jännite (nim.)	40–70 V
Liitäntälaitteiden yhteensopivuus	HF
LED alternative to fluorescent lamp power	14 W
Kytkevävirtasysäys verkkoon	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	-

# CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-
<b>Käyttölämpötila</b>	
T-Case, maksimi (nim.)	45 °C
<b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b>	
Himmennettävä	Ei
<b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>	
Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	600 mm
Hehkulampun muoto	T5
Nettopaino	0,085 kg
<b>Merkinnät ja luokitukset</b>	
Energiatohokkuusluokka	E
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh

EPREL-rekisteröintinumero	1880103
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Ympäristön lämpötila	-20...+45 °C
<b>Tuotetiedot</b>	
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5
Koko tuotenimi	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5
Full EOC	872016929540700
Paikallisen koodin kuvaus	4926083
Tilauuskoodi	929003774102
Tuotekoodi (12NC)	929003774102
Paikallinen koodi	4926083
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169295407
SAP-osoitaja – pakkauksia ulomassa	10
EAN/UPC – laatikko	8720169295414


## Mittapiirros

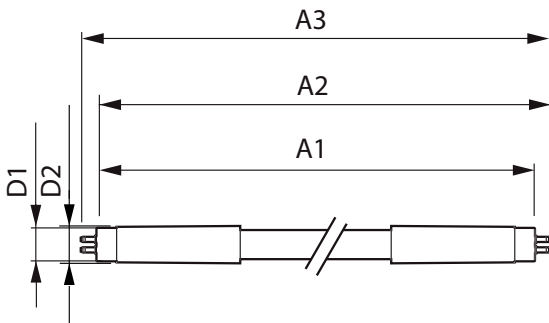


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm

# CorePro LEDtube InstantFit HF T5


## Valonjakotiedot

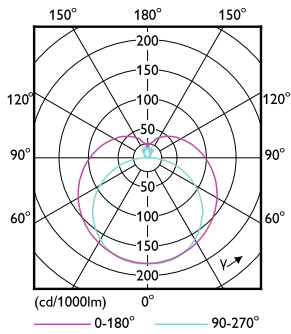

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

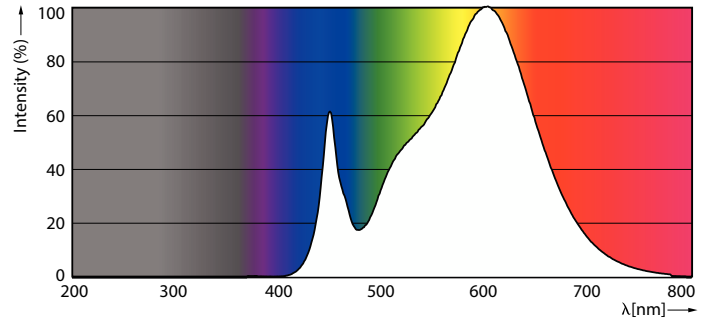

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

# CorePro LEDtube InstantFit HF T5

## Käyttöikä



FailureRate

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

