



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1

CorePro LED PLC 4P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä LED-valonlähde korvaa erinomaisesti perinteiset lamput yleisvalaistuskohdeissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24q-1 ROT
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia
Sytytys	200 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	120 °
Valovirta	660 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	120 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	82
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	5,5 W
Lampun virta (nim.)	30 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V
Liitäntälaitteiden yhteensopivuus	HF/verkkovirta
LED alternative to fluorescent lamp power	13 W
Kytkenävirtasysäys verkkoon	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C

CorePro LED PLC 4P

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	128 mm
Hehkulampun muoto	PL-C
Nettopaino	0,100 kg

Merkinnät ja luokitukset

Energiatehokkuusluokka	E
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1945439
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Ympäristön lämpötila	-20...+45 °C


Käyttökohteiden olosuhteet

voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa?	Yes
--	-----

Tuotetiedot


Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1
Koko tuotenimi	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1
Full EOC	872016929043300
Paikallisen koodin kuvaus	4923175
Tilauskoodi	929003757702
Tuotekoodi (12NC)	929003757702
Paikallinen koodi	4923175
Osoittaja - määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169290433
SAP-osoitaja - pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC - laatikko	8720169290440

Mittapiirros

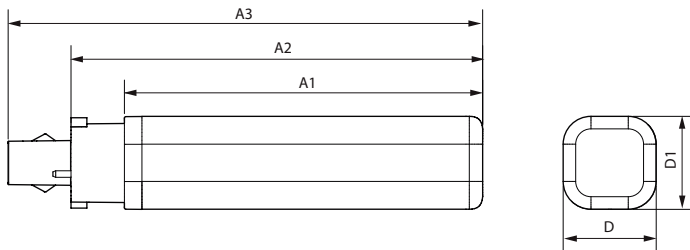


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm

Valonjakotiedot

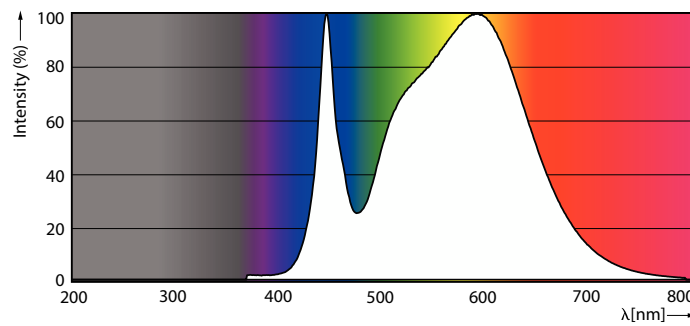


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1



CorePro LED PLC 4P

Valonjakotiedot





General uniform lighting - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1

Käyttöikä

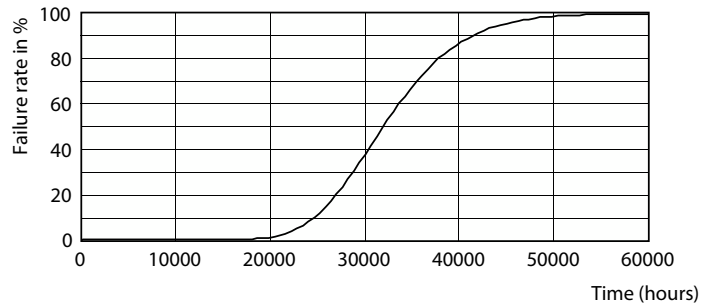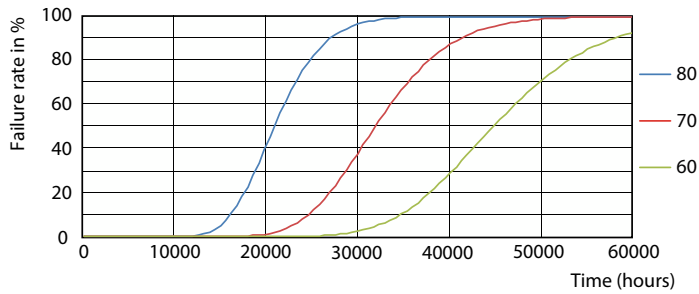

FailureRate

Life Expectancy Diagram

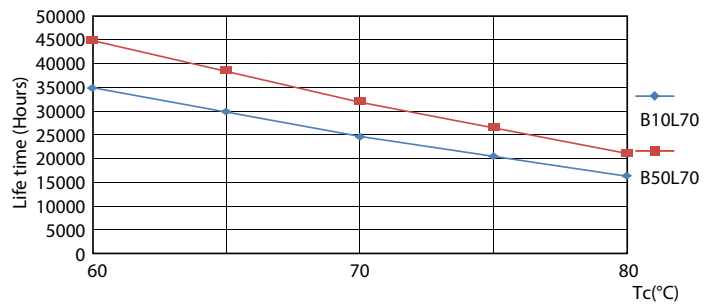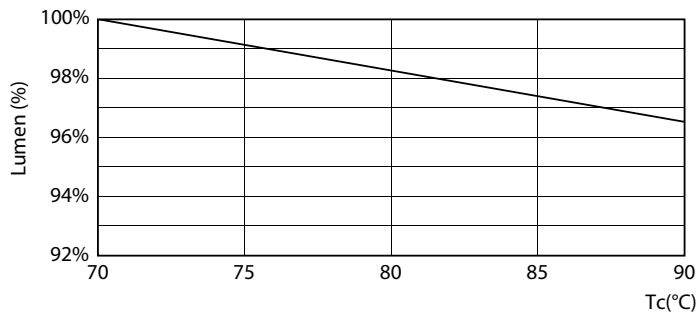


Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1

LifetimeVsTc

CorePro LED PLC 4P

Käyttöikä

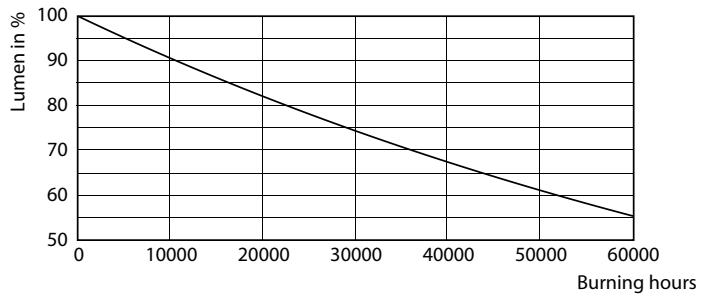

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1

