



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12

MASTERColour CDM-TC Elite on pienikokoinen, yksikantainen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G8.5
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	20 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	1 750 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,434
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,398
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	87 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	85
Kaaren pituus O (nim.)	4 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	20,1 W
Jännite (nim.)	95 V
Jännite (nim.)	95 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

MASTERC colour CDM-TC Elite

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Lampun materiaali	UV-säteilyn estävä kvartsi
Hehkulampun muoto	T14

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	3,5 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,5 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	21 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473254

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12
---------------------	---


Koko tuotenimi	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12
Full EOC	872790087158600
Paikallisen koodin kuvaus	4824888
Tilauskoodi	928183405125
Tuotekoodi (12NC)	928183405125
Paikallinen koodi	4824888
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900871586
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8727900871593

Mittapiirros




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,55 in	4 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Valonjakotiedot

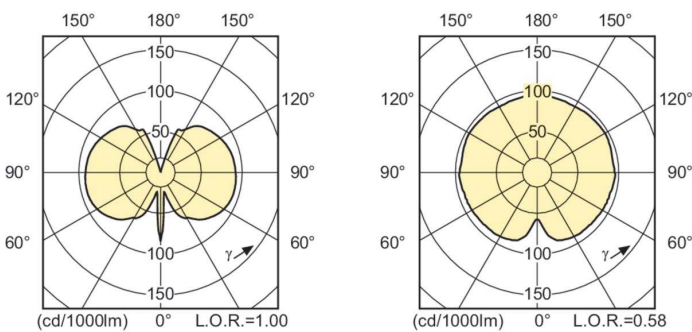


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12

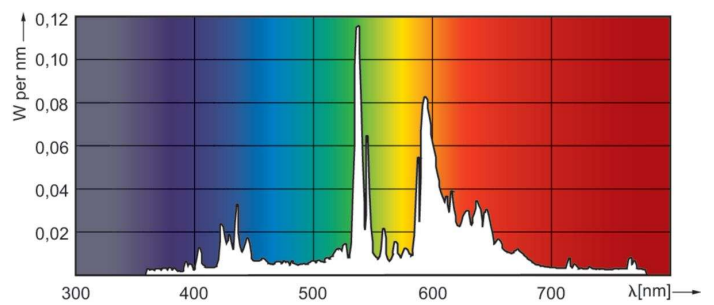

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC Elite

Käyttöikä

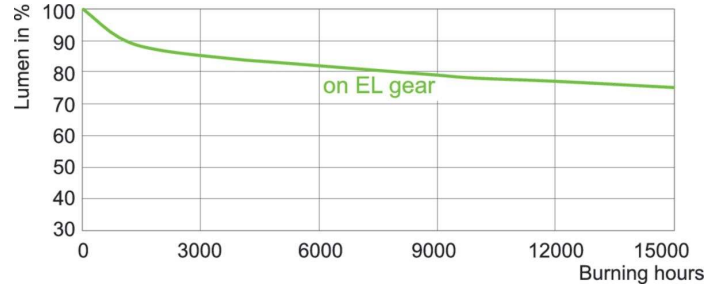

Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12

