



CorePro LEDtube EM/ Mains T8



CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

Philips CorePro LEDtube lamput tarjoavat nopean ja helpon tavan korvata T8-loisteputket tai muut LED-putket nopealla takaisinmaksujalla. Philips CorePro -LED-putkilla on matala alkuinvestointi ja ledin energiatehokkuus tuottaa välittömiä säästöjä, jotka kertyvät pitkän ja luotettavan käyttöiän aikana. Koska LED-putken koko ja valonjako ovat samat kuin loisteputkilla, et koskaan huomaa eroa. Voit asentaa nämä LED-putket kahdella tavalla: johdottamalla nykyiset loisteputkipohjaiset valaisimesi uudelleen niin, että CorePro LEDtube -LED-putket toimivat suoraan verkkovirralla, tai vaihtamalla loisteputken sytyttimen LED-sytyttimeksi, jota voidaan käyttää elektromagneettisen liitäntälaitteen kanssa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMAUTUS: Näiden valonlähteiden yleinen energiatehokkuus ja valonjako kohteessa riippuvat asennuksen suunnittelusta.
- Asennus on suoritettava valaisimen mukana toimitettujen tai verkosta saatavilla olevien asennuskaavioiden mukaan. Asennus on jätettävä valtuutetun ammattilaisen tehtäväksi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Keilakulma (nim.)	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		240 °
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia	Valovirta	900 lm
Sytytys	200 000	Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Lighting Technology	LED	Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	112 lm/W
CE-merkintä	Kyllä	Väriyhtenäisyys	<6
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Värintoistoindeksi (CRI)	80
		LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
		Välkyntäarvo (PstLM)	1
		Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,9
Valaistuksen tekniset tiedot			
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]		

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Photobiological safety according to EN 62471 RGO

Käyttö- ja sähkö tiedot

Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	8 W
Lampun virta (suurin)	42 mA
Lampun virta (min.)	42 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18 W

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	45 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	600 mm

Hehkulampun muoto	T8
-------------------	----


Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	E
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen CE-merkintä KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1384720

Tuotetiedot

Tilastuotteen nimi	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
Koko tuotenimi	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
Full EOC	871951442103500
Paikallisen koodin kuvaus	4922907
Tilauskoodi	929003158602
Tuotekoodi (12NC)	929003158602
Paikallinen koodi	4922907
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8719514421035
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	20
EAN/UPC – laatikko	8719514421042


Mittapiirros

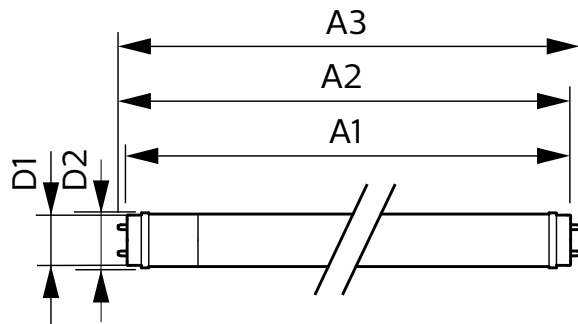

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm


CorePro LEDtube EM/Mains T8

Valonjakotiedot



CorePro LEDtube EM/Mains T8

Käyttöikä

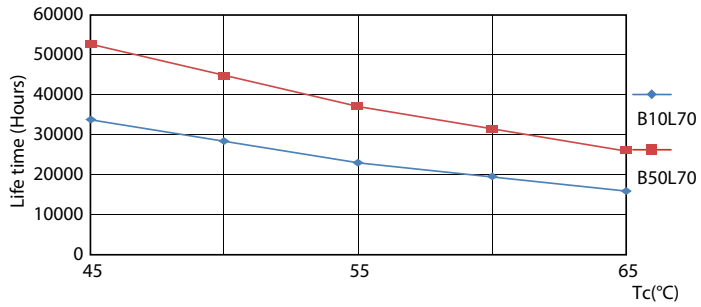

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

