



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D

MASTERColour CDM-R111 Elite -lampussa yhdistyvät alumiiniheijastimella varustetuille halogeenilampuille ominainen trendikäs ilme sekä MASTERColour CDM -lampun pitkä käyttöikä, energiatehokkuus ja kirkkaan valkoinen valo.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Liitäntälaitte tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)
- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa. 35 W/930 -lamppuja voidaan käyttää yhdessä elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.
- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX8.5
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Sytytys	1 050
Vuon mittauksen viitearvo	Narrow Cone
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	12 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	10 °
Valovirta	1 350 lm
Valovoima (nim.)	36 000 cd
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,434

Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,398
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	37 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	1 350 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	39,1 W
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	120 s
Jännite (nim.)	89 V
Jännite (nim.)	89 V

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Heijastin
Hehkulampun muoto	R111

Merkinnät ja luokitukset


Energiatehokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	4,7 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	40 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473279

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D
---------------------	--



Koko tuotenimi	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D
Full EOC	871829168918800
Paikallisen koodin kuvaus	4820077
Tilaukoodi	928195305330
Tuotekoodi (12NC)	928195305330
Paikallinen koodi	4820077
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291689188
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718291689195

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	111 mm	95 mm

Valonjakotiedot

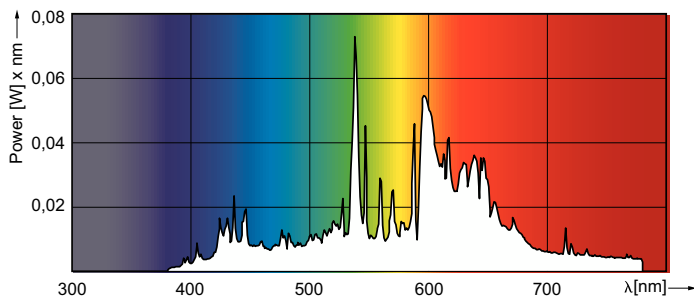

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D

MASTERCcolour CDM-R111 Elite

