



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

Putkenmallisia pienpaine-elohopeahöyryloistelamppuja

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	10 000 tuntia
Käyttöikä (nim.)	5 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	10
Värimerkki	Actinic
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	222
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	210
UV-alenema 1000 tunnin kohdalla	25 %
UV-alenema 2000 tunnin kohdalla	35 %
UV-alenema 500 tunnin kohdalla	17 %

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	7,1 W
Lampun virta (nim.)	0,145 A
Jännite (nim.)	56 V

Jännite (nim.)	56 V
----------------	------

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T16

Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,4 mg


UV	
UV-A-säteily 100 h (IEC)	1,60 W

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC
Koko tuotenimi	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC
Full EOC	871150026042027
Tilauuskoodi	928001001030
Tuotekoodi (12NC)	928001001030
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500260420

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)


SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	250
EAN/UPC – laatikko	8711500260444

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm

Valonjakotiedot

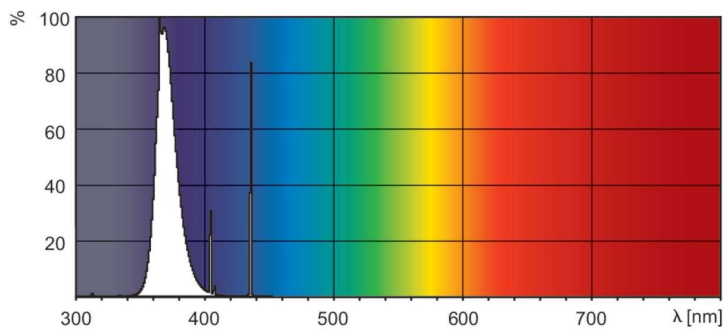

Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

